

# L B module

(CXLPD - 009 \* )

基板タイプのLEDモジュールを透明ケースにて保護し、防滴加工を行っております。  
消費電力が少なく製品の発熱量は少ないです。  
モジュールの長さは4種類が基本ですが、ご希望のサイズでのカスタマイズもお受けいたします。




用途)  
補助照明 等  
フットライト、装飾用

形名	LED	サイズL (mm)	定格電圧 (V)	定格電流 (I)	定格電力 (W)
CXLPD-009-W	白:6ヶ	273	15	0.03	0.45
CXLPD-009-W2	白:12ヶ	533	15	0.06	0.90
CXLPD-009-W3	白:18ヶ	792	15	0.09	1.35
CXLPD-009-W4	白:24ヶ	1052	15	0.12	1.80
CXLPD-009-B	青:6ヶ	273	15	0.03	0.45
CXLPD-009-B2	青:12ヶ	533	15	0.06	0.90
CXLPD-009-B3	青:18ヶ	792	15	0.09	1.35
CXLPD-009-B4	青:24ヶ	1052	15	0.12	1.80
CXLPD-009-R	赤:6ヶ	273	12	0.03	0.36
CXLPD-009-R2	赤:12ヶ	533	12	0.06	0.72
CXLPD-009-R3	赤:18ヶ	792	12	0.09	1.08
CXLPD-009-R4	赤:24ヶ	1052	12	0.12	1.44

## LED特性

- 光度: 600~1000mcd/LED1ヶ (白色LED1ヶ当りの場合)
- 指光特性: 110°

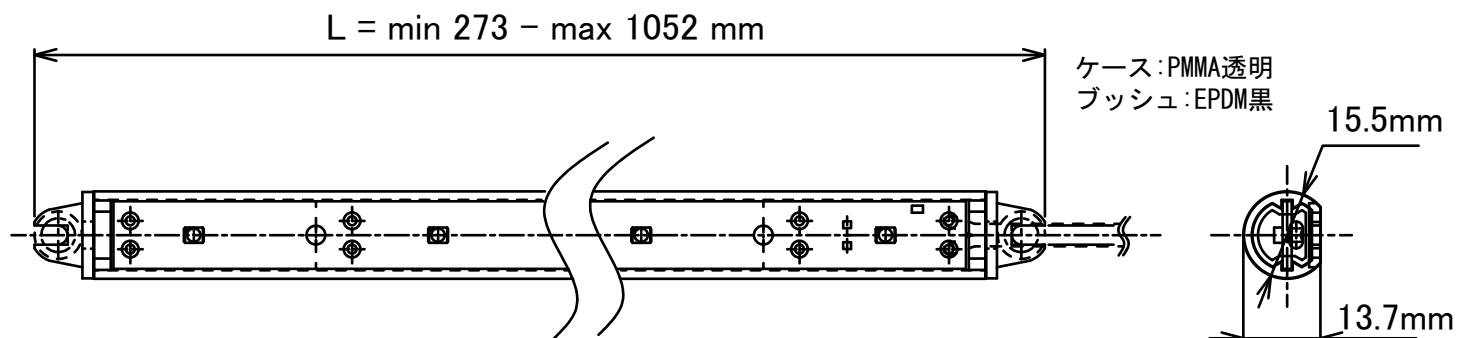

チクマクス株式会社 PD開発部

〒384-0801 長野県小諸市甲1822-1  
TEL : 0267(22)5273 FAX : 0267(22)5433

もっと、自由な発想で  
**Custom Works**