

TANA Module

(CXLPD - 183 *)

アルミ筐体ケースにて保護し、防滴加工を行っております。


消費電力が少なく製品の発熱量は少ないです。

モジュールの長さは3種類が基本ですが、ご希望のサイズでのカスタマイズもお受けいたします。

用途)

補助照明 等


棚下照明、装飾用



形名	LED	サイズ L(mm)	定格電圧(V)	定格電流(I)	定格電力(W)
CXLPD-183-W	白:6ヶ	300	5	0.6	3
CXLPD-183-W2	白:12ヶ	600	5	1.2	6
CXLPD-183-W3	白:18ヶ	900	5	1.8	9
CXLPD-183-L	電:6ヶ	300	5	0.6	3
CXLPD-183-L2	電:12ヶ	600	5	1.2	6
CXLPD-183-L3	青:18ヶ	900	5	1.8	9
CXLPD-183-B	青:6ヶ	300	5	0.6	3
CXLPD-183-B2	青:12ヶ	600	5	1.2	6
CXLPD-183-B3	赤:18ヶ	900	5 </td <td>1.8</td> <td>9</td>	1.8	9
CXLPD-183-R1	赤:6ヶ	300	5	0.6	3
CXLPD-183-R2	赤:12ヶ	600	5	1.2	6
CXLPD-183-R3	赤:18ヶ	900	5	1.8	9

LED特性

- 光度:14~24(lm) / LED1ヶ (白色LED1ヶ当りの場合)
- 指光特性:120°

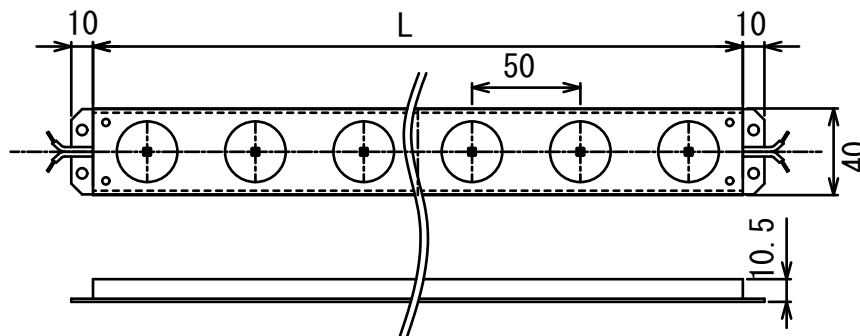

チクマクス株式会社 PD開発部

〒384-0801 長野県小諸市甲1822-1
TEL : 0267(22)5273 FAX : 0267(22)5433

もっと、自由な発想で
Custom Works